


■ ARBEITSUMFANG

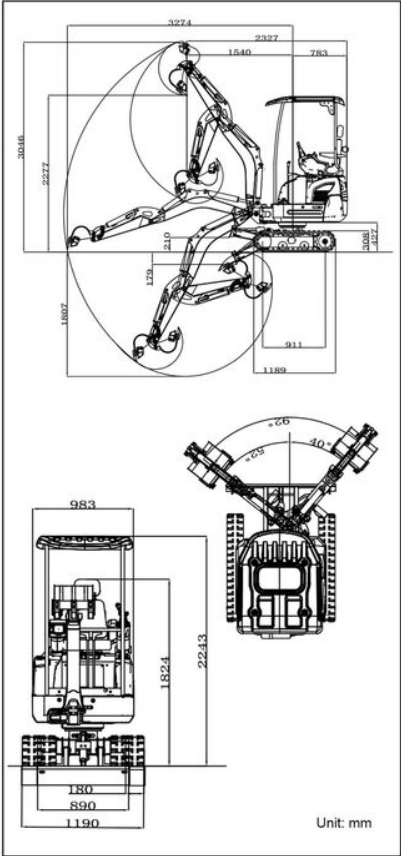

■ SPEZIFIKATION

	Model	Unit	R15 ECO
Grundparameter	Arbeitsgewicht der Maschine	lb(kg)	3307(1500)
	Schaufelvolumen	ft³(m³)	0.64(0.018)
	Fahrgeschwindigkeit niedrig/hoch	mph(Km/h)	0-0.93(0-1.5)
	Steigfähigkeit	(%)	30
	Bodendruck	(Kpa)	31.4
	Maximale Grabkraft	(kN)	10.4
	Maximaler Grabradius	in(mm)	128.9(3274)
	Maximale Grabtiefe	in(mm)	71.1(1807)
	Maximale Grabhöhe	in(mm)	119.9(3046)
	Maximale Entladehöhe	in(mm)	89.6(2277)
MOTOR	Maximaler Ablenkwinkel	°	92
	Raupenausfahrbereich	in(mm)	35.4-47.2(900-1200)
	Motormarke		Kubota
	Motormodell		D722
	Maximale Leistung	ps	13.9
	Maximale Leistung	kw	10.2
	Maximale Geschwindigkeit	rpm	2500
	Hubraum	gal(L)	0.19(0.719)
	Zylinderzahl		3
	Kühlmethode		Water-cooled
Körper	Motorölwechselmenge	gal(L)	0.92(3.5)
	Kraftstoffart		DIESEL
	Kraftstoffqualität		0/-10
	Theoretischer Kraftstoffverbrauch	gal/h(L/h)	0.3-0.4(1.1-1.5)
	Transportlänge	in(mm)	91.6(2327)
	Transportbreite	in(mm)	38.7(983)
	Transporthöhe	in(mm)	88.3(2243)
	Bodenfreiheit Gegengewicht	in(mm)	16.7(427)
	Schaufelbreite	in(mm)	15.7(400)
	Auslegerlänge	in(mm)	58.1(1477)
	Stiellänge	in(mm)	31.5(800)
	Breite Planierschild	in(mm)	40.3(1024)

■ HYDRAULIKSYSTEM

Hauptpumpentyp/-modell	Zahnradpumpe/308-303	Maximaler Einstelldruck	20MPa
Hauptpumpenmarke	Tianjin Walking/Shengjie	Typ des Fahrhydraulikmotors	BM6-315
Maximaler Durchfluss der Hauptpumpe (L/min)	21.6 l/min	Marke des Fahrmotors	Paiyi/Zhenjiang Dali
Mehrwegeventil	9-Wege-Pilot-Mehrwegeventil	Hubraum des Motors	315
Mehrwegeventilmarke	Tengfei/Shengjie	Typ des Schwenkhydraulikmotors	BM2-315
Nennsolldruck (MPa)	18 MPa	Hubraum	315

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie die Maschine richtig.
- Legen Sie beim Arbeiten immer den Sicherheitsgurt an. (Nur ROPS-Spezifikationen)
- Wenn Sie Baumaschinen mit einer Maschinenmasse von weniger als 3 Tonnen bedienen, müssen Sie vorher den Kurs „Spezialschulung für den Betrieb von fahrzeugmontierten Baumaschinen“ absolvieren. Wenn die Maschinenmasse 3 Tonnen oder mehr beträgt, müssen Sie den Kurs „Fertigkeitenkurs für den Betrieb von fahrzeugmontierten Baumaschinen“ absolvieren.
- Um Pannen und Unfälle zu vermeiden, sollten Sie die Maschinen regelmäßig überprüfen.
- Spezifische freiwillige Inspektionen müssen von einem Inspektionsunternehmen durchgeführt werden, das beim Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales oder beim Generaldirektor des Arbeitsnormen-Inspektionsbüros registriert ist.



RIPPA GROUP

R15 ECO

Hinweis: Die in der Abbildung dargestellte hydraulische Daumenklemme und der hydraulische Schnellwechsel sind optionale Modelle. Das Standardmodell verfügt nicht über eine hydraulische Daumenklemme und einen hydraulischen Schnellwechsel.

Ultrakompakte Abmessungen hervorragender Bedienerschutz minimaler Heckschwenkradius alles, was Sie für die Erledigung Ihrer Arbeit brauchen



Die neuen ultrakompakten Bagger von RIPPA haben viel Gutes zu bieten. Sie sind so kompakt, dass Sie problemlos und sicher an engen Stellen arbeiten können. Sie verfügen außerdem über eine verbesserte Steuerungsanordnung* und verbesserte Komfortfunktionen, damit Sie effizient und bequem arbeiten können. Und das Beste: Sie können sich darauf verlassen, dass diese ultrakompakten Bagger von RIPPA die Arbeit schnell und effizient erledigen.

SEITLICHER HEBEL LAYOUT

Die Steuerhebel des R15-ECO befinden sich auf beiden Seiten des Sitzes, um dem Bediener eine bessere und entspanntere Arbeitshaltung zu ermöglichen und ein zusätzliches Schutznetz bereitzustellen, das die Sicherheit des Fahrers wirksam gewährleistet.



RIPPA ULTRA-KOMPAKTBAGGER




Bruttomotorleistung (D722): 13,97 PS (10,2 kW)

Maximale Grabkraft: 10,4 kN

Betriebsgewicht**: 1500 kg

LEISTUNG / SICHERHEIT

Von der einstellbaren Spurweite und dem Zwei-Gang-Fahrpedal bis hin zum Motor-Sicherheitsstart und einem neuen, am Ausleger montierten LED-Arbeitscheinwerfer ist dieser ultrakompakte Bagger auf maximale Leistung und Sicherheit ausgelegt.

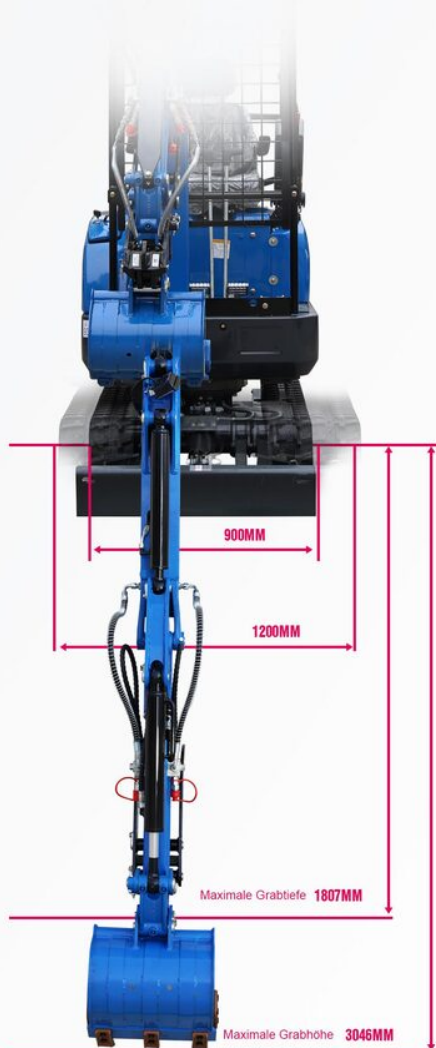

1 Einstellbare Spurweite

Die hydraulisch verstellbare Spurweite des R15 Eco lässt sich mit einem einfachen Einhebelverfahren in Sekundenschnelle auf bis zu 890 mm verkleinern, um das Navigieren in engen Räumen zu ermöglichen. Umgekehrt können Sie die Spurweite bis auf 1190 mm erweitern. Durch einfaches Entfernen eines Bolzens lässt sich die Größe der schnell zusammenklappbaren Planieraupe sofort anpassen. In verkleinerter Form passen diese ultrakompakten Bagger problemlos durch die meisten Türöffnungen und ermöglichen den Zugang in Gebäudeinnere.



2 Schutz für Ölleitungsdrähte

Um die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Lebensdauer zu verlängern, sind RIPPAs-Bagger jetzt mit Stahlfederschutzeinrichtungen an den Hydraulikschläuchen des Unterwagens ausgestattet. Diese Verbesserung gewährleistet optimalen Schutz vor Verschleiß durch Reibung, scharfe Gegenstände und unwegsames Gelände.



3 Auslegerzylinder-Schutzkonstruktion

Der Ausleger hat ein sauberes, schlauchfreies Aussehen. Alle Hydraulikschläuche sind einzigartig im Ausleger verborgen und geschützt. Darüber hinaus befinden sich die Auslegerzylinder oben auf dem Ausleger und sind durch Zylinderschutzvorrichtungen gut geschützt.



4 Eingebauter Motor

Es reduziert den Lärm und schützt den Motor wirksam vor Kollisionen, wodurch die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Baggers verbessert wird.



6 Doppelfunktions-Fahrhebel

Mit dieser Stange können Sie Ihre Hände und Füße gleichzeitig benutzen, sodass Sie in Ihrem eigenen Tempo arbeiten können. Drücken Sie einfach die Pedale oder drücken Sie mit den Händen, um sich zu bewegen, zu drehen usw. Die Fußpedale können auch vorwärts und rückwärts getreten werden, um zu gehen.



7 LED Arbeitsleuchte

Helle LED-Arbeitsleuchten sorgen für optimale Beleuchtung bei nächtlichen Arbeiten.



8 Vierwege-Ölleitung mit Schnellverbinder

Vierwege-Brechölleitung, so dass die hydraulische Daumenklemme (optional), der hydraulische Schnellwechsler (optional) und das Zubehör über separate Ölkreisläufe verfügen und mit Schnellverbindern ausgestattet sind, um die Verbindungseffizienz und den Bedienkomfort zu verbessern.



5 Dachsanierung

- a: Fügen Sie ein Schutznetz hinzu: Dies trägt dazu bei, die Sicherheit des Dachs zu verbessern und herabfallende Gegenstände oder andere versehentliche Verletzungen zu verhindern.
- b: Installieren Sie einen Reflektor: Er hilft, das Sichtfeld zu erweitern, tote Winkel zu vermeiden und die Sicherheit weiter zu verbessern.
- c: Ersetzen Sie es durch ein Kunststoffdach: Es sieht schöner aus und ist stärker wassericht.
- d: Fügen Sie eine Warnleuchte hinzu: In Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen kann sie die Sichtbarkeit des Dachs verbessern und Unfälle vermeiden.



1 ARMATURENBRETT

Die rechte Armlehne ist mit einem Fahrzeuginstrument ausgestattet – einem integrierten Multifunktionsinstrument, das verschiedene Parameter wie Geschwindigkeit, Ölvolume, Öldruck, Spannung und Wassertemperaturalarm anzeigen kann. Es ist bequem, den Status des gesamten Fahrzeugs zu beobachten und den Zustand des gesamten Fahrzeugs rechtzeitig zu überwachen und zu verwalten.



4 PILOTBETRIEB AUF BEIDEN SEITEN

Durch den beidseitigen Vorsteuerbetrieb erreicht der Bagger eine höhere Betriebspräzision und Effizienz und verbessert gleichzeitig den Komfort und die Sicherheit des Bedieners, sodass der Bagger unter unterschiedlichen Arbeitsbedingungen gute Leistung bringt.

2 BEQUEME SITZE

Verstellbarer Sitz, ergonomisch geformt, um Rücken, Taille und Nacken des Bedieners zu stützen und so Ermüdungserscheinungen durch langes Arbeiten vorzubeugen

3 GEHEN MIT HOHER UND NIEDRIGER GESCHWINDIGKEIT

Die Gehgeschwindigkeit kann flexibel an die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen angepasst werden, um verschiedenen Arbeitsumgebungen gerecht zu werden



5 BEQUEME ARMLEHNEN

Um den Bedienkomfort zu verbessern, sind auf beiden Seiten des Arbeitskastens Armstützen angebracht, die die Bedienbarkeit verbessern und die durch langfristige Bedienung verursachte Ermüdung verringern.



Die Besonderheiten des R15 ECO

SERVICE

Über die nach hinten zu öffnende Motorhaube ist der Zugang zum Motor einfach. Die Wartung ist einfach, da die Hydraulik-Serviceanschlüsse bequem und geschützt angeordnet sind.

Motorabdeckung

Der nach hinten zu öffnende Fahrersitz auf der Motorhaube kann hochgeklappt werden, um einen großen Teil des Motors freizugeben und so den Zugang zu den Komponenten zu erleichtern.



Aufklappbare Fußstützenabdeckung

Die Abdeckung an der Fußstütze ist so konstruiert, dass sie geöffnet werden kann. Dies erleichtert die Inspektion des Ölkreislaufs und der Leitungen und verbessert somit den Wartungs- und Inspektionskomfort erheblich.



Geschützte Hydraulik-Serviceanschlussrohre

Mit dem R15 ECO müssen Sie nie wieder Hydraulik-Serviceanschlüsse austauschen. Um das Risiko einer Beschädigung der Hydraulikleitungen zu verringern, sind die Serviceanschlüsse im Ausleger verborgen und die Serviceanschlüsse bequem am Ende des Auslegers angebracht.



WIR SIND RIPPA

Die Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. befindet sich im sechsten Industriepark der Hightech-Zone Jining in der Provinz Shandong. Es ist ein staatliches Hightech-Unternehmen mit Import- und Exportrecht.

Die Mitarbeiter des Unternehmens sind tatkräftig und unternehmungslustig und schaffen ständig die Legende und den Ruhm der Schule!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Adresse: Industriepark Nr. 6, Chongwen Avenue 2166, Bezirk Gaoxin, Stadt Jining, Provinz Shandong

Einige Spezifikationen basieren auf technischen Messungen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Spezifikationen dienen nur zu Vergleichszwecken und können ohne Vorankündigung geändert werden. Spezifikationen einzelner RIPPA-Geräte können aufgrund normaler Abweichungen in Design, Herstellung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren variieren. Einige Bilder von RIPPA-Geräten sind nicht auf Standardpakete beschränkt.



www.rippa.com